

FONDAZIONE TIPO F60

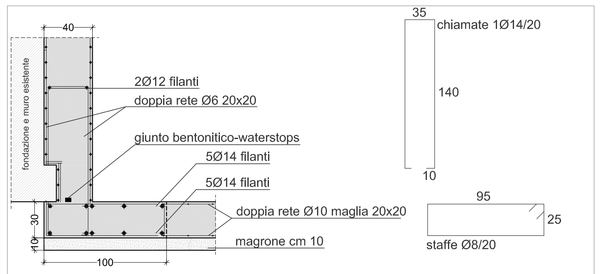

FONDAZIONE TIPO F100

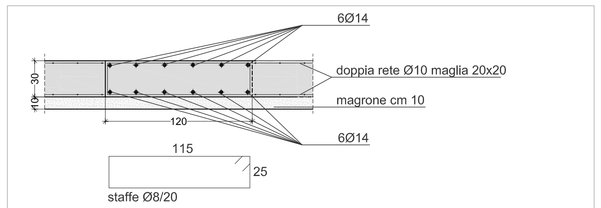

FONDAZIONE TIPO F120

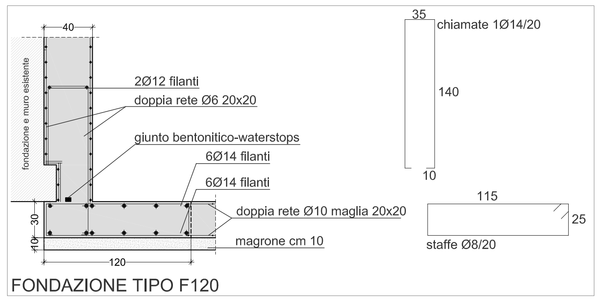

FONDAZIONE TIPO F120

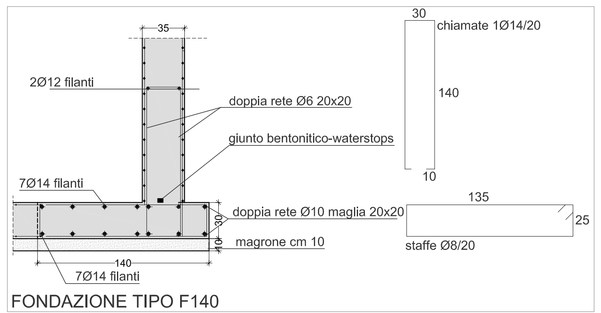

FONDAZIONE TIPO F140

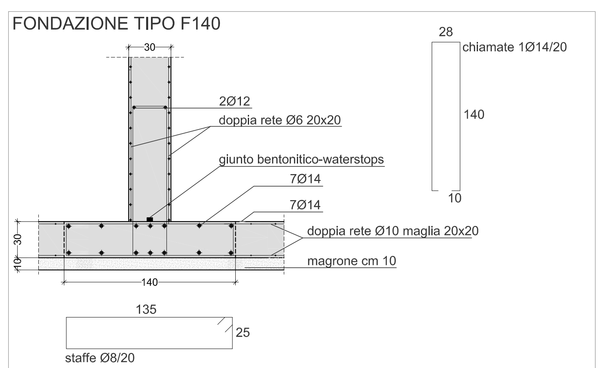

FONDAZIONE TIPO F140

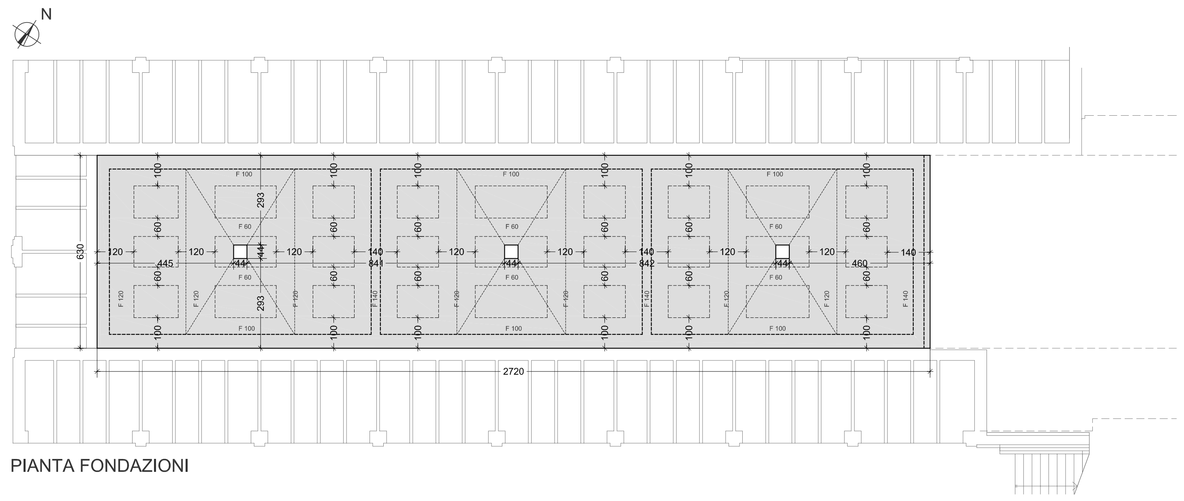

PIANTA FONDAZIONI

Tutte le misure sono espresse in cm e sono riferite alle murature finite (salvo dove non espressamente indicato).
Tutte le quote dovranno prima essere verificate in cantiere; eventuali discordanze dovranno essere verificate e concordate con la DD.LL..

FONDAZIONI E MURI IN CLS
calcestruzzo RcK 300
classe di consistenza S3
classe di esposizione 2b
rapporto a/c max 0,45
diam max inerti 16 mm
magrone dosato a q.li 1,5 di cemento (min 10 cm)

Acciaio Fe B 44 K controllato
sovrapposizione minima delle barre d'armatura
in assenza di specifica indicazione:
-barre longitudinali superiori delle travi 50Ø
-barre longitudinali inferiori delle travi 35Ø
-barre longitudinali di pilastri e pareti 50Ø

armature cordoli sopra i muri 3+3 Ø16 staffe Ø8/20 o rete Ø8/5

ZONA OVEST:
PRELEVARE CAMPIONI DI CLS PER OGNI GETTO OMOGENEO PER LE PROVE A COMPRESSIONE
PRELEVARE CAMPIONI DI ACCIAIO L=120cm PER OGNI DIAMETRO PER LE PROVE A TRAZIONE E PIEGA
(N2 CAMPIONI PER PLATEA)
(N2 CAMPIONI PER MURI)

COMUNE DI VALDAGNO

PROVINCIA DI VICENZA

CIMITERO DI VALDAGNO - ALA SUD
NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA

2° STRALCIO ZONA OVEST

PROGETTO ESECUTIVO

Il committente

Il progettista

N.B. Verificare le quote con il disegno architettonico ed in caso di discordanza accordarsi con la DD.LL.

DATA	TITOLO	SCALA	TAVOLA
27-11-2014	PIANTA FONDAZIONI E PARTICOLARI	1:20/100	9.ST

ZATTERA MARANGON ASSOCIATI
A R C H I T E T T U R A
VIA GARIBALDI 33/C 36078 VALDAGNO (VI) Tel. 0445/402006 Fax 0445/402005 P.I. 01660080246 E-MAIL architetture@zatteramarangon.it

Percorso lavoro.dwg

A termini di legge si riserva la proprieta' di questo elaborato con divieto di riprodurlo senza preventiva autorizzazione scritta.